


# Leica DISTO™ S910

Pomiary punktów  
i tworzenie planów 3D



**P2P** TECHNOLOGY  
by Leica Geosystems

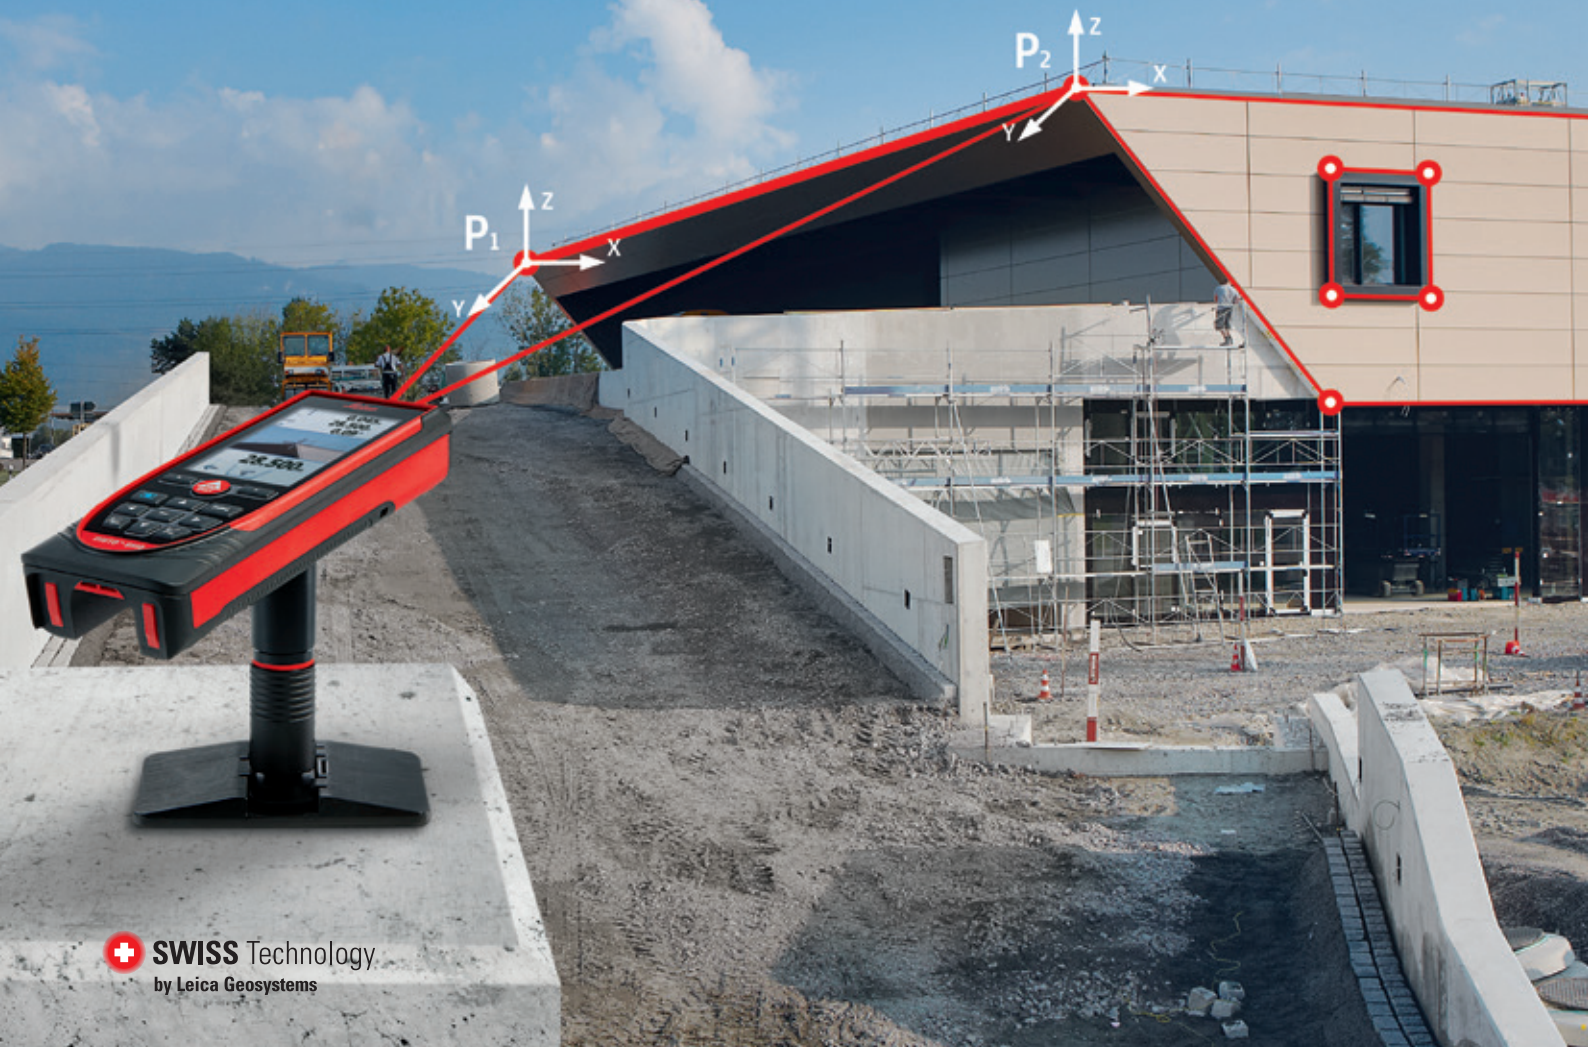

 **SWISS** Technology  
by Leica Geosystems

 PART OF  
HEXAGON

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems

# Nowość na skalę światową

Zmierz wszystko z dowolnego miejsca z pomocą technologii P2P

20 lat temu Leica Geosystems zaprezentowała swój pierwszy ręczny dalmierz laserowy, rewolucjonizując rynek urządzeń pomiarowych. Od tego czasu wyznaczamy wzorce wydajności zarówno przy łatwych, jak i złożonych zastosowaniach pomiarowych. Głównym motorem naszego działania jest niegasnący duch innowacyjności. To właśnie dzięki niemu nasi specjaliści mogą wcielać w życie pojawiające się idee. Wprowadzając urządzenie Leica DISTO™ S910 firma Leica Geosystems po raz kolejny wyznacza nowy standard i upraszcza codzienne zadania związane z pomiarami. Dzięki Leica DISTO™ S910 można wykonywać wszystkie pomiary z jednego punktu i jednocześnie zapisywać cyfrowo w postaci danych punktowych. Prawdziwe ułatwienie pracy!



# Leica DISTO™ S910

Zwiększa wydajność na placu budowy i w biurze



**P2P TECHNOLOGY**  
by Leica Geosystems



**Celownik**

Powiększenie x4



Przesył współrzędnych punktów w czasie rzeczywistym



Pomiar punktów i powierzchni

## ■ Mierzenie przetrzenne

Leica DISTO™ S910 rewolucjonizuje dokonowywanie pomiarów technologią P2P za pomocą ręcznie sterowanych dalmierzy laserowych. Dzięki zintegrowanej funkcji Smart Base można z jednej pozycji mierzyć odległości, np. szerokości pomiędzy dowolnymi, również niedostępnymi, punktami. Zestawienie Smart Base i zintegrowanego czujnika pochylenia daje zupełnie nowe możliwości i sprawia, że Leica DISTO™ S910 jest laserowym dalmierzem do wielostronnego zastosowania.

## ■ Zapis danych pomiaru w formacie CAD

Kolejna nowość na rynku światowym! Za pomocą Leica DISTO™ S910 można zebrać wszystkie punkty pomiarowe w pliku DXF na pendrive jako rzut, szkic lub nawet jako dane trójwymiarowe i zapisać je później w biurze. Dla obszernej i pewnej dokumentacji Leica DISTO™ S910 zapisuje nawet wszystkie zdjęcia, pokazujące miejsca w których zostały pobrane pomiary. Upraszcza i precyzuje to tworzenie planów lub kontrolę jakości obiektów.

## ■ Przesył współrzędnych punktów w czasie rzeczywistym

Poprzez łącze WIFI można przysyłać z miejsca dane bezpośrednio na przenośny komputer i opracowywać je dalej w wybranym programie. Nawiązanie połączenia jest bardzo proste – porównywalne z bezprzewodowym punktem dostępu do internetu. I tak w czasie rzeczywistym można utworzyć lub sprawdzić niezliczoną ilość punktów pomiarowych – ze zdjęciami lub bez. Bezpłatny program Leica DISTO™ transfer wspomaga poza tym przesył wyników w AutoCAD® i BricsCAD®.

## ■ 300-metrowy zasięg dzięki X-Range Power Technology

Innowacyjna technologia X-Range Power sprawia, że Leica DISTO™ S910 kryje w sobie przyszłościową technikę dokonywania pomiarów. Umożliwia zasięg do 300 m i dba o najlepszy wynik pomiarowy, co oznacza szybkie i niezawodne pomiary na słabo odbijających obiektach docelowych lub przy dużym nasłonecznieniu. Zasięg i dokładność sprawdzana jest wg ISO 16331-1. Dlatego Leica DISTO™ S910 dotrzymuje to co obiecuje.



# Kompletny zestaw do profesjonalnych pomiarów

Komplet ten to profesjonalny zestaw do praktycznego pomiaru odległości, precyzyjnego mierzenia przestrzennego i tworzenia planów. W skład zestawu wchodzi Leica DISTO™ S910, Leica adapter statywu FTA360-S i statyw Leica TRI 70. Urządzenia i akcesoria umieszczone są w atrakcyjnej i wytrzymałej walizce.



## Oryginalne akcesoria



**Statyw Leica TRI 70**  
Nr artykułu 794 963




**Statyw Leica TRI 100**  
Nr artykułu 757 938



**Statyw Leica TRI 200**  
z gwintem 1/4"  
Nr artykułu 828 426



**Adapter  
Leica FTA360-S**  
Nr artykułu 828 414



**Adapter do statywów budowlanych**  
Nr artykułu 828 416



**Tarcza celownicza  
Leica GZM3**  
Nr artykułu 820 943

# Dane techniczne

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Średnia dokładność pomiaru                        | ± 1,0 mm      |
| Zasięg                                            | 0,05 do 300 m |
| X-Range Power Technology                          | ●             |
| Obszar pomiaru Smart Base                         |               |
| poziomy                                           | 360°          |
| pionowy                                           | –40° do 80°   |
| Odległość w m                                     | 2, 5, 10 m    |
| typ Tolerancja funkcji P2P                        | 2, 5, 10 mm   |
| Obszar niwelacji                                  | ± 5°          |
| Cyfrowy celownik z 4-krotnym powiększeniem obrazu | ●             |
| Aparat szerokokątny                               | ●             |
| Formaty plików                                    | jpg, dxf      |



Klasa lasera 2  
zgodnie z IEC 60825-1

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Zapis dla danych CAD               | 20 plików, po 30 punktów |
| Darmowe oprogramowanie pod Windows | ●                        |
| Darmowe aplikacje                  | iOS / Android            |
| Interfejs do transmisji danych*    | Bluetooth® SMART, WLAN   |
| Liczba pomiarów na jednej baterii  | do 4000**                |
| Baterie                            | Li-Ion Akku              |
| Czas ładowania                     | 4h                       |
| Klasa odporności                   | IP 54                    |
| Wymiary                            | 164 x 61 x 32 mm         |
| Waga wraz z bateriami              | 290 g                    |

\* Wymagania systemowe oraz dalsze informacje znajdują się pod adresem: [www.disto.com](http://www.disto.com)

\*\* Redukcja w trybie Bluetooth® lub WiFi

## Przegląd funkcji

- Zasięg
- Funkcja minimum / maksimum
- Pomiar powierzchni i objętości
- Wspomaganie prac malarskich
- Pochyłomierz
- Smart Horizontal Mode
- Pomiar obiektów pochylonych
- Wysokościowe pomiary śledzące
- Pomiar profili wysokościowych (niwelety)
- Odejmowanie / dodawanie
- Celownik z 4x powiększeniem
- Aparat
- Pomiary na zdjęciach
- Ustawienia osobiste
- Ekran dotykowy
- Kompas
- Pomiar od punktu do punktu
- Inteligentny pomiar kątów
- Inteligentny pomiar powierzchni
- Pobór danych DXF
- Przesył danych przez WiFi
- Bluetooth® SMART

## Oprogramowanie i aplikacje

|                   | Windows 7<br>(WLAN)      | Od Windows 8.1<br>(WLAN i<br>Bluetooth® 4.0) | Android od 4.3<br>(Urządzenia z Bluetooth® 2.1<br>i profilem SPP) | iOS<br>(Urządzenia z<br>Bluetooth® 4.0) |
|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Leica DISTO™ S910 | Leica DISTO™<br>transfer | Leica DISTO™<br>transfer                     | Leica DISTO™ transfer BLE<br>Leica DISTO™ sketch                  | Leica DISTO™ sketch<br>Tools for Pro    |

**Darmowa aplikacja: Tools for Pro\* & Leica DISTO™ sketch**  
Pokonywanie wyzwań na placu budowy



\*Aplikacja Tools for Pro nie jest dostępny na Google Play



PROTECT podlega pod Międzynarodową Gwarancję Producenta i Ogólne Warunki Handlowe dla PROTECT, więcej na ten temat [www.leica-geosystems.com/protect](http://www.leica-geosystems.com/protect).

\* Dostępne dzięki bezpłatnej rejestracji online w przeciągu 8 tygodni od zakupu.

## PROTECT by Leica Geosystems

### Zawsze chronimy – Twój sukces

Leica Geosystems – jako wiodący producent dalmierzy laserowych – tworzy instrumenty, które spełniają wszystkie normy dokładności i zasięgu nie tylko w warunkach laboratoryjnych, ale także w rzeczywistym otoczeniu placu budowy. Każdy nowy dalmierz jest indywidualnie sprawdzany zgodnie z zasadami ustalonymi w normie ISO. Nasze produkty oferują wysoką miarę niezawodności, dokładności i wytrzymałości – nawet w najcięższych warunkach na budowie. Zwiększają produktywność i sukces naszych klientów. Dzięki PROTECT by Leica Geosystems oferujemy pierwszorzędną obsługę, na którą zawsze i wszędzie można polegać.

Więcej informacji na stronie  
[www.leica-geosystems.com/protect](http://www.leica-geosystems.com/protect)



Ilustracje, opisy i dane techniczne są niewiążące; zastrzega się możliwość ich zmiany.  
Wydrukowano w Szwajcarii. Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Szwajcaria 2015  
833757pl – 01.15 – galledia

Twój sprzedawca